

# WEBEX Fisheye Atex

## 360° IP-camera

Antideflagrante - per ambienti industriali



### FISHEYE AVIGILON 360° Vista Panoramica senza Punti Ciechi

La nuova linea Avigilon H4 con obiettivo Fisheye offre una visione panoramica a 360° in alta risoluzione, senza punti ciechi.


Disponibile nelle risoluzioni a 6 e 12 megapixel (MP), questa tecnologia è disegnata per offrire una vasta copertura con un limitato numero di videocamere, risultando una soluzione economica e facile da installare.



### ALLOGGIAMENTO

WEBEX è interamente costruito in lega leggera ed è inserito in un guscio di policarbonato cementato.

È disegnato per operare in ambiti specialistici quali ambienti marini, industriali, chimici e spazi esterni.

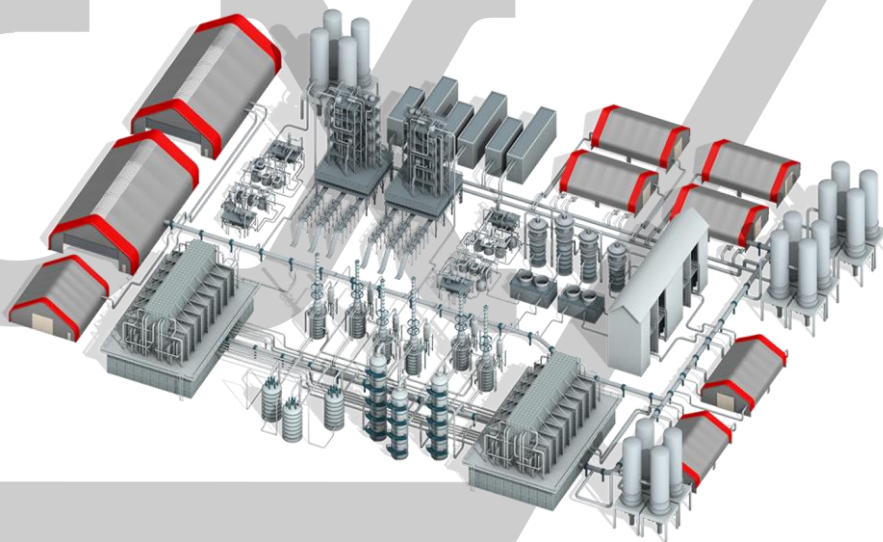


**L'UNICA VIDEOCAMERA FISHEYE 360° ATEX IN COMMERCIO**

*Riduce i costi di sorveglianza :*

- *1 sola WEBEX invece di 4 videocamere Atex standard*
- *Impostazioni semplici e intuitive*
- *Funzionamento IP e PoE*
- *Nessun errore meccanico di Pan & Tilt, tipici delle videocamere PTZ*

## CARATTERISTICHE VIDEOCAMERA

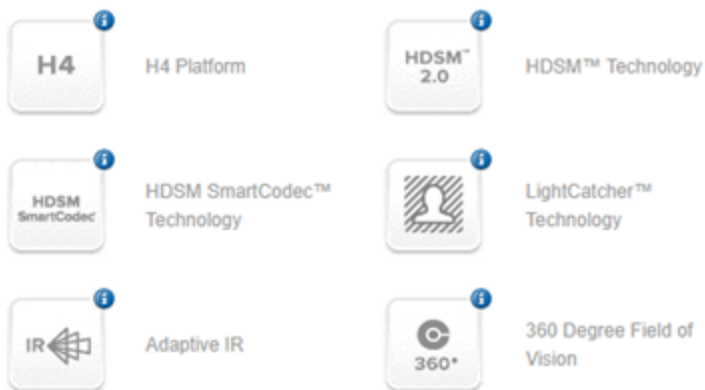

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modelli di risoluzione a 6.0 e 12.0 megapixel

Lenti obiettivo Fisheye per una visione a 360 gradi

Brevettato per tecnologia *High Definition Stream Management (HDSM)™*

Diminuzione dell'utilizzo di memoria e di larghezza di banda in assenza di movimenti nella scena, grazie alla modalità *Idle Scene*

La certificazione IP66 offre protezione totale dalla polvere e dai getti d'acqua ad alta pressione

La tecnologia Avigilon LightCatcher fornisce un'eccezionale qualità dell'immagine in ambienti poco luminosi

Alta resistenza a vandalismi grazie a un grado di protezione da impatti esterni IK10

Conforme a Profile S - ONVIF

## AVIGILON ACC SUITE



### EFFICIENTE SOFTWARE DI SORVEGLIANZA

Il software valido e potente risulta di facile ed efficiente utilizzo.



### VISIONE DA REMOTO SUI DISPOSITIVI ACC

Offre una protezione preventiva superiore, permettendo sia un monitoraggio in diretta che la visione di video registrati.



### ZOOM DIGITALE PER IMMAGINI DETTAGLIATE

Letture delle targhe auto in ampi parcheggi e riconoscimento facciale con inconfutabile precisione.



### ANALISI DEL CONTENUTO VISIVO

Avigilon Control Center è arricchito da dispositivi per l'individuazione di eventi e il riscontro di oggetti in tempo reale.

## DATI TECNICI

Modalità di protezione :

Ex db IIC- Ex db eb IICGb T6  
EN 60079-1  
Ex tb IIIC Gd T 80°C  
EN 60079-31  
II 2 G (Directive 2014/34/UE)  
II 2 D (Directive 2014/34/EU)

Livello di protezione :

IP 66

Attestato di certificazione CE:

AR 18ATEX002

Temperatura ambientale :

-40° +60° C

Temperatura magazzino :

-20° +40° C

Ingresso cavi:

Ex db IIC / Ex tb IIIC

Alimentazione [V] :

vedere scheda dati

Potenza nominale [W] :

max 30W

Potenza nominale dissipata [W] :

max 10W

Corrente [mA]:

vedere foglio tecnico


Dimensioni [mm]:

Ø 200 X H 200mm

Peso [Kg] :

~ 4 Kg

## ESEMPIO DI INSTALLAZIONE CON L'UTILIZZO DI STAFFE DI MONTAGGIO

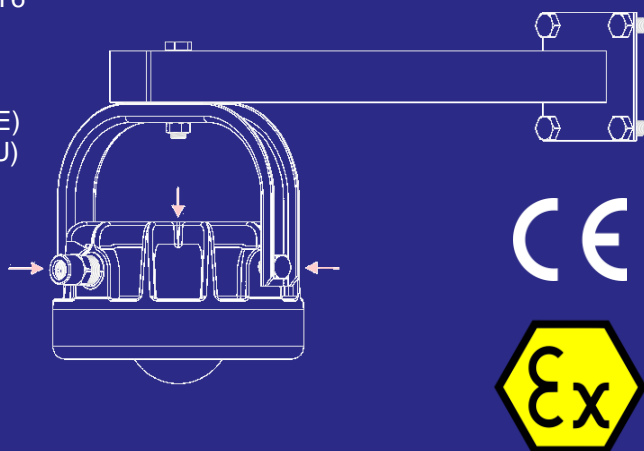

**MOBILCOM**  
SAFETY RADIO NETWORKS

[www.mobilcom.it](http://www.mobilcom.it) [info@mobilcom.it](mailto:info@mobilcom.it)